

# Durchfahrwaage

## Typ: KPZ 2D




**Sehr flache Durchfahrhöhe !**

**Qualität:**

**Alles aufgebaut mit EICHFÄHIGEN Komponenten !**

**Für den absoluten Dauerbetrieb geeignet !**

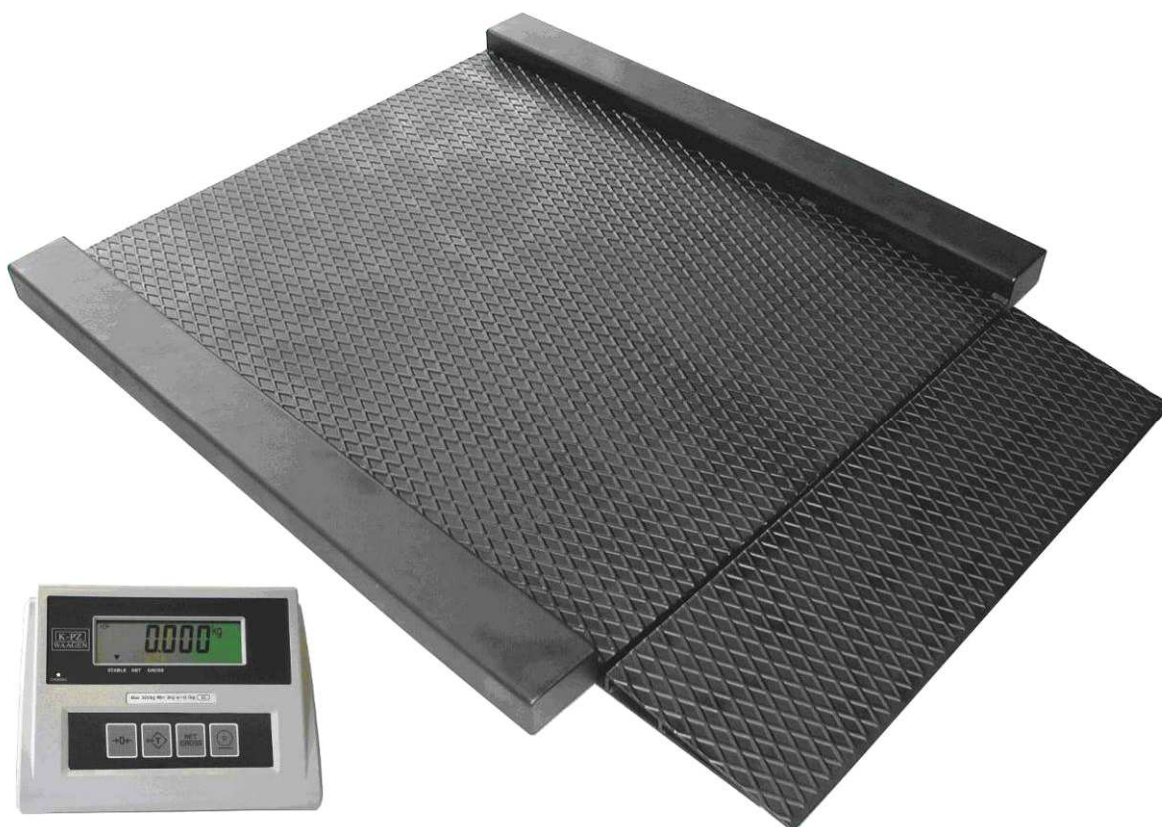

**Mehrbereichsteilungen und  
Wägebereiche bis 3.000 kg  
Ausführungen auch in Edelstahl !**

## Durchfahrwaage Typ: KPZ 2D INDUSTRIEQUALITÄT

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.



Bodenwaage zum Auf- oder Durchfahren, in spezieller Konstruktion mit abgesenkter Wägeplattform. Über eine (Standard) oder zwei Rampen (Optional) kann diese Waage auch mit schweren Gütern sehr leicht und kraftsparend befahren werden.

**Konstruktion:** sehr stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit robuster Riffelblech-Abdeckplatte, schwarz pulverbeschichtet ( auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar ). Datenkabel zur Anzeige 5 Meter

**Wägesystem:** 4 hochwertige, KPZ 502E-2 DMS Meßzellen, IP67, EU Eichzulassung Klasse III.

**Standard Anzeige KPZ 51E-8:** Das pflegeleichte, robuste und widerstandsfähige ABS Anzeigengehäuse, die sehr komfortable und einfache Bedienbarkeit, die bedienerfreundliche staub- / wasserfeste Folientastatur mit großen Bedientasten, ermöglichen den Einsatz unter fast allen industriellen Gegebenheiten. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.



### Inkl. Standard Anzeigeelektronik KPZ 51E-8

6stellige 25 mm hohe LCD Anzeige,  
mit Hintergrundbeleuchtung  
große Bedientasten

**Funktionen:** Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung.

**LCD-Anzeige für:** Gewichtsanzeige 6-stellig, Nullstellung, Tarierung, Stabilitätsanzeige, Ladezustandsanzeige, LOW-Bat-Anzeige



### optional: Standard Anzeigeelektronik KPZ 51E-8/1

6stellige 25 mm hohe LCD Anzeige,  
mit Hintergrundbeleuchtung  
große Bedientasten

#### **Funktionen:**

Automatische und manuelle Nullkorrektur, Taravoreingabe über Cursorfunktion der Tasten, bis 100 % Tarierung per Knopfdruck, Datenausgabe über Serielle Schnittstelle möglich (Option) inklusive Additionsspeicher mit fortlaufender Numerierung, Stückzahl und Gewichtssummierung möglich, Minusanzeige, Stückzählung mittels Referenzstückzahl wählbar zwischen 10, 20, 50 und 100, Hinterleuchtung des Display ( 3 Varianten wählbar ), Mengen- / Sollgewichts- / kontrolle / Grenzwert – Überwachung – HIGH – OK – LOW - ( d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige) oberer und unterer Wert über Tastatur programmierbar, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.


Weitere Anzeigen für Wäschereiprogramme, Warenannahme etc.. mit der KPZ 51-11 oder -12 möglich.

**Option:** Datenschnittstelle RS 232 für PC-Anschluss und verschiedene Drucker.

***Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich !***

**KPZ - Preise gelten inklusive elektronischer Anzeige, also für eine komplett funktionsfähige Waage.**

**Gewährleistung:** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. (Auf Akku generell 1 Jahr Garantie)

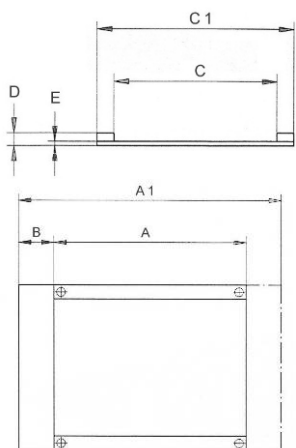

**Abmessungen: ( Alle Maße in mm )**

Wägekapazität	Stellfläche	A	A1	B	C	C1	D	E
600kg	600 x 500	600	1600	500	500	740	80	45
600kg	800 x 800	800	1800	500	800	1040	80	45
600kg	1000 x 700	1000	2000	500	700	940	80	45
1'500kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
300kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1'500kg	1250 x 1500	1250	2250	500	1500	1740	80	45
1'500kg	1500 x 1500	1500	2500	500	1500	1740	80	45

**Typenauswahl:**

Type	Kapazität	Teilungen	M <sup>Klasse</sup> III	Tiefe x Breite (mm)	Artikel Nr.
KPZ 2DM	300kg / 600kg dual	100g / 200g	-	600 x 500	12D005060060
KPZ 2DE	600kg	200g	<sup>Klasse</sup> III	600 x 500	12D00506006E
KPZ 2DM	300kg / 600kg	100g / 200g	-	800 x 800	12D008080060
KPZ 2DE	600kg	200g	<sup>Klasse</sup> III	800 x 800	12D00808006E
KPZ 2DM	300kg / 600kg dual	100g / 200g	-	1000 x 700	12D007100060
KPZ 2DE	600kg	200g	<sup>Klasse</sup> III	1000 x 700	12D00710006E
KPZ 2DME	600kg/1200kg	200g/500g	<sup>Klasse</sup> III	1250 x 1060	auf Anfrage
KPZ 2DM	750kg/1500kg	200g/500g	-	1250 x 1060	12D012100150
KPZ 2DE	1500kg	500g	<sup>Klasse</sup> III	1250 x 1060	12D01210115E
KPZ 2DME	1500kg/3000kg	500g / 1000g	<sup>Klasse</sup> III	1250 x 1060	12D01210030E
KPZ 2DM	750kg/1500kg	200g / 500g	-	1500 x 1250	12D012150150
KPZ 2DE	1500kg	500g	<sup>Klasse</sup> III	1500 x 1250	12D01215015E
KPZ 2DME	600kg/1200kg	200g/500g	<sup>Klasse</sup> III	1500 x 1250	12D01210012E
KPZ 2DM	750kg/1500kg	200g / 500g	-	1500 x 1500	12D015150150
KPZ 2DE	1500kg	500g	<sup>Klasse</sup> III	1500 x 1500	12D01515015E

**Konstruktionsoptionen:**

Durchfahrstop (Option)	Artikel Nr.
600 x 500 mm	12D001070060
800 x 800 mm	12D001100060
1000 x 700 mm	12D001090060
1250 x 1060 mm	12D001130300
1500 x 1250 mm	12D001140200
1500 x 1500 mm	12D001170200

Option: Zweite Rampe zusätzlich (1. Rampe inklusive)	Artikel Nr.
Auffahrrampe Breite 500 mm	121005050060
Auffahrrampe Breite 800 mm	121005080060
Auffahrrampe Breite 700 mm	121005070060
Auffahrrampe Breite 1060 mm	121005110300
Auffahrrampe Breite 1250 mm	121005120200
Auffahrrampe Breite 1500 mm	121005150200

**Andere Kapazitäten, Anzeigen oder Teilungen und Sondergrößen kurzfristig lieferbar ! fragen Sie uns einfach an !**