

Durchfahrwaage Typ: KPZ 2D

Edelstahl - Material 1.4301

Sehr flache Durchfahrhöhe !

Aufgebaut mit EICHFÄHIGEN Komponenten in Edelstahl.

Für den Dauerbetrieb geeignet


Mobil einsetzbar

Wartungsfrei

Robust

Preiswert

Langlebig

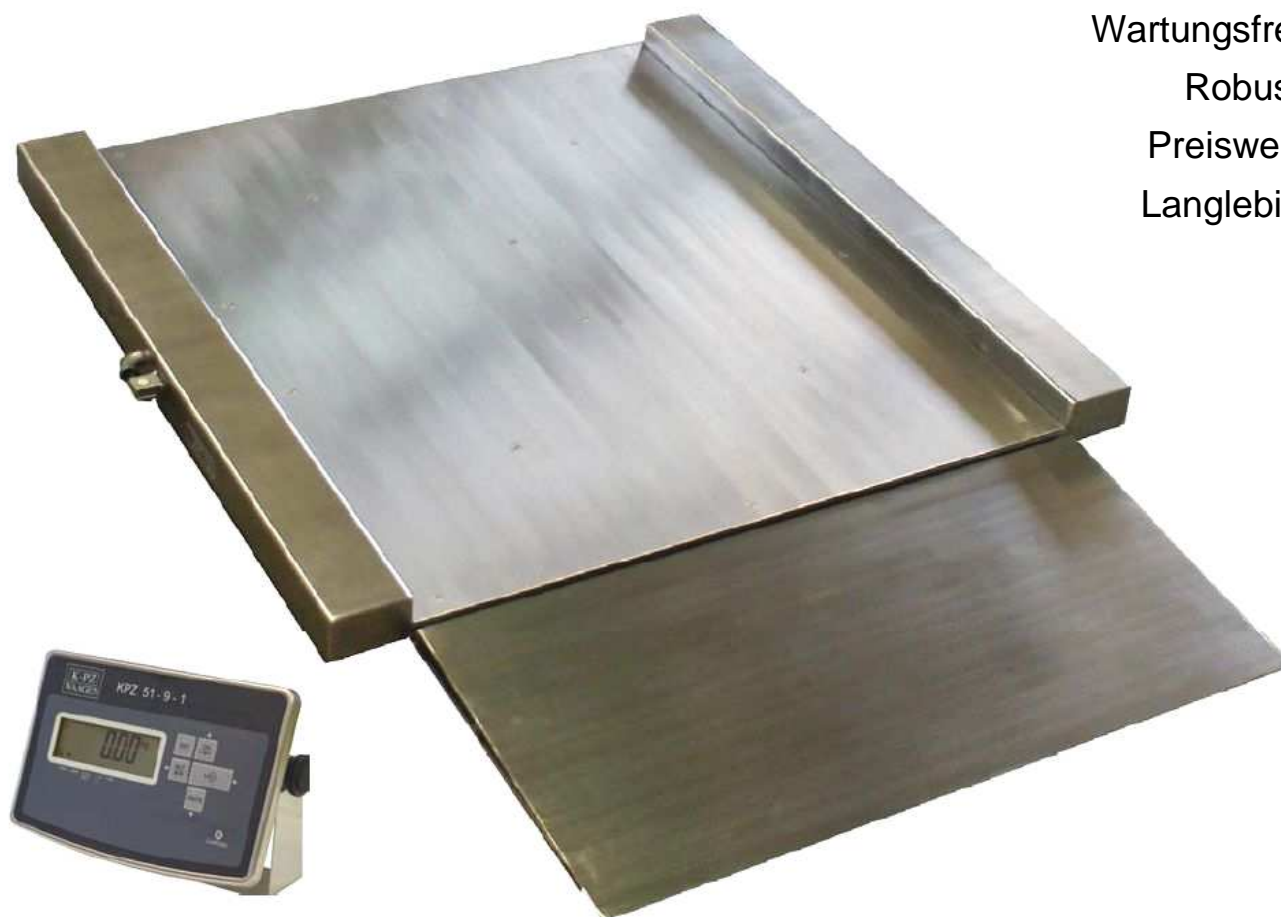

KPZ-Waagen = Bessere Qualität, preiswerter !

EU - Qualitätskonstruktion

Wägebereiche bis 3.000 kg


INDUSTRIEQUALITÄT



Durchfahrwaage, Typ: KPZ 2D, Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.

Typ	Kapazität	Teilung	Abmessung mm	Eichfähig	Artikel-Nr.
KPZ 2DN	150 kg	50 g	800 x 800 x 45	Ja (III)	12DN0808015E
KPZ 2DN	300 kg	100 g	800 x 800 x 45	Ja (III)	12DN0808030E
KPZ 2DN	600 kg	200 g	800 x 800 x 45	Ja (III)	12DN0808060E
KPZ 2DN	1.500 kg	500 g	1250 x 1060 x 45	ja (III)	12DN1210150E
KPZ 2DN	1500 kg	500 kg	1250 x 1250 x 45	ja (III)	12DN1212150E
KPZ 2DN	1500 kg	500 kg	1250 x 1500 x 45	ja (III)	12DN1215150E

Andere Kapazitäten, Anzeigeteilungen, Sondergrößen und Optionen lieferbar !!!

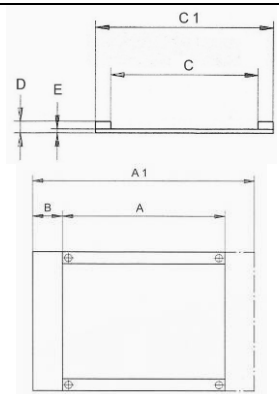

Kapazität	Stellfläche	A	A1	B	C	C1	D	E
150 – 600 kg	800 x 800	800	1800	500	800	1040	80	45
1500kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1500kg	1250 x 1250	1250	2250	500	1250	1490	80	45
1500kg	1250 x 1500	1500	2500	500	1250	1490	80	45

Abmessungen in mm



Anzeige KPZ 51E-9-1

Edelstahlgehäuse IP 67,
6 stellig, 25 mm hohe LCD, Hinterleuchtet
Große Bedientasten
Sollgewicht/Grenzwertüberwachung
Referenzstückzählung

Kurzbeschreibung : Robustes widerstandsfähiges, **IP 67**, Edelstahlgehäuse bedienerfreundliche Folientastatur, große Bedien-tasten. LCD – Anzeige : - Ziffern, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur – 10 °bis +40 °C.,

Stromversorgung : 230 Volt Netzbetrieb über externes Netzgerät, Akkubetrieb möglich (Option).

Funktionen : Automatische und manuelle Null-korrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierung, mehrfach Tarierung, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung mittels Referenz-stückzahl: Wählbar zwischen 10, 20, 50, 100 und 200. Minusanzeige des Gewichtwertes, Hinterleuchtung des Display, automatische Abschaltung 0 - 9 Minuten, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung LOW – OK – HIGH, (d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige), digitaler Stabilisierungs- und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Symbol-Anzeigen für : Nullstellung, Brutto, Netto, Stabilität, Akkuspannungszustandsbalken, Akkuladen-Warnung, Sollgewicht/Grenzwert, zu geringe Stückzahl oder Stückgewicht. **LED Anzeige für:** Akkuladungszustand. **Wägesystem:** 4 KPZ Edelstahl DMS Meßzellen, IP 68, EU Eichzulassung Klasse III.

Optionen zu den Anzeigen: Sprechen Sie mit uns, **wir machen fast alles für Sie möglich.**

Konstruktion: sehr stabile, geschweißte Edelstahlkonstruktion mit robuster Flachblech – Abdeckplatte. Anzeigen-Anschlußkabel: 5 m lang. Die besonders flache Bauart. Bodenwaage zum Auf- oder Durchfahren, in spezieller Konstruktion mit abgesenkter Wägeplattform. Über eine (Standard) oder zwei Rampen (Optional) kann diese Waage auch mit schweren Gütern sehr leicht und kraftsparend befahren werden.

KPZ-Preise gelten einschliesslich der Anzeige, also für eine komplett funktionsfähige Waage.

Gewährleistung: 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.

Tel. 043 388 05 06 • KPZ – Waagen, preiswerte Qualität mit Garantie! • Fax 043 388 05 07

Irrtum bei Text und Zeichnung vorbehalten / Wir halten uns das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern www.kpzwaagen.ch