



# Palettenwaage Typ: KPZ 1

**Edelstahl - Material 1.4301**

**Für den absoluten Dauerbetrieb**

**Robust  
Preiswert  
Mobil einsetzbar**

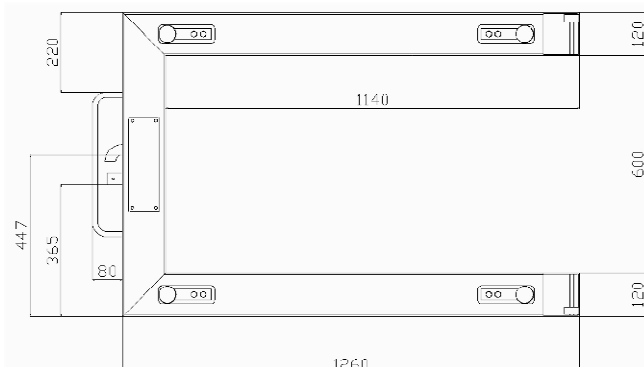

Abmessungen in mm

**Aufgebaut mit EICHFÄHIGEN Komponenten !  
EU - Qualitätskonstruktion  
Wägebereich von 0 bis 2.000 kg**

INDUSTRIEQUALITÄT



## Palettenwaage Typ: KPZ 1 INDUSTRIEQUALITÄT

### Edelstahl - Material 1.4301

**NEU: Standard mit Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport !**

Typ	Kapazität	Teilung	Abm./ Dim. mm	Eichfähig	Artikel-Nr.
KPZ 1EN	600 kg	200 g	840 x 1260	Ja (III)	11N00000060E
KPZ 1EN	1.500 kg	500 g	840 x 1260	Ja (III)	11N000000150E
KPZ 1EN	2.000 kg	1 kg	840 x 1260	Ja (III)	11N000000200E

Andere Kapazitäten, Anzeigenteilungen, Optionen und Abmessungen auf Anfrage



#### Anzeige KPZ 51E-9-1

Edelstahlgehäuse IP 67,  
6 stellig, 25 mm hohe LCD, Hinterleuchtet  
Große Bedientasten  
Sollgewicht/Grenzwertüberwachung  
Referenzstückzählung

**Kurzbeschreibung** : Robustes widerstandsfähiges, **IP 67**, Edelstahlgehäuse bedienerfreundliche Folientastatur, große Bedientasten. LCD – Anzeige : 6 - Ziffern, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur -10 ° bis +40 °C. ,

**Stromversorgung** : 230 Volt Netzbetrieb über externes Netzgerät, Akkubetrieb möglich (Option).

**Funktionen** : Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierung, mehrfach Tarierung, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung mittels Referenzstückzahl: Wählbar zwischen 10, 20, 50, 100 und 200. Minusanzeige des Gewichtwertes, Hinterleuchtung des Display, automatische Abschaltung 0 - 9 Minuten, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung LOW – OK – HIGH, ( d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige ), digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

**Symbol-Anzeigen für** : Nullstellung, Brutto, Netto, Stabilität, Akkuspannungszustandsbalken, Akkuladen-Warnung, Sollgewicht/Grenzwert, zu geringe Stückzahl oder Stückgewicht.

**LED Anzeige für**: Akkuladungszustand.

**Wägesystem** : 4 KPZ Edelstahl DMS Meßzellen, IP 68, EU Eichzulassung Klasse III.

**Optionen zu den Anzeigen** : Sprechen Sie mit uns, **wir machen fast alles für Sie möglich.**

**Konstruktion**: Edelstahl Rechteckrohr 120 x 60mm, Material 1.4301. Abmessungen : (Außen) 840 x 1260mm über den Handgriff 1340mm (Innen) 600 x 1140mm. Mit Transportrollen und Handgriff zum einfacheren Transport.

Ausgerüstet mit 4 Edelstahl - DMS Präzisions-Wägezellen, Anzeigen-Anschlußkabel: 5m lang. Aufgrund robuster DMS-Wägezellen gibt es keine Verschleißteile. Andere Abmessungen lieferbar.

**KPZ-Preise gelten einschliesslich der Anzeige, also für eine komplett funktionsfähige Waage.**

**Gewährleistung**: 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.

Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten