

Handhubwaage

Klasse



Handgabelhubwagen mit eingebauter Waage

Typ KPZ 71 - 8 Economy plus

Sehr preiswerte, robuste Waage !



Im Stahlgehäuse geschützt eingebaute Wäge-Anzeige

Einfachste Handhabung

Industrierausführung

Tandemrollen inklusive

Wägekazität bis 2.000 kg

25 mm LCD – Ziffern

100 % tarierbar / Mehrfach tara möglich

Brutto / Netto Umschaltung

Grosse 25mm LCD-Anzeige

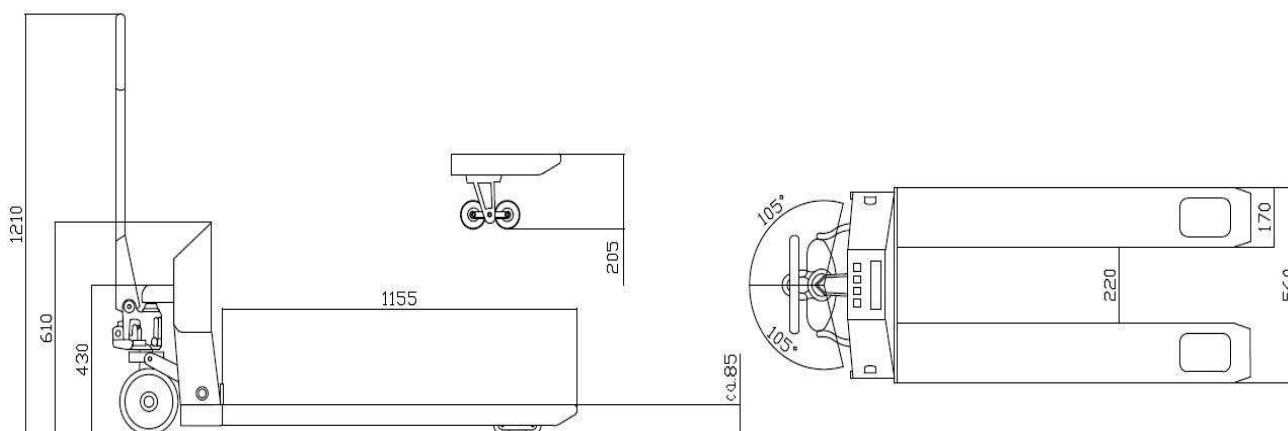
Optionen:

EU-Eichzulassung: Klasse III



Einbaudrucker

Die bessere Qualität: Wir verwenden nur **EICHFÄHIGE** Komponenten

Technische Daten Standardausführung : Handhubwaage, Typ KPZ 71-8



Technische Daten :

Type		Wägebereich	Teilung
KPZ 718E0060	Eichfähig 	600 kg	200 g
KPZ 718E0150	Eichfähig 	1.500 kg	1 kg
KPZ 718 02001	nicht eichfähig	2.000 kg	
Komponenten	Eichfähige Komponenten bei jeder Waage		

KPZ - Anzeige Typ : KPZ 51 - 17

sicher und geschützt in ein stabiles widerstandsfähiges Ganzstahlgehäuse eingebaut, bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur, große Bedientasten. LCD - Anzeige, 6 – stellig, mit 25 mm hohen gut lesbaren LCD Ziffern. Arbeitstemperatur -10° bis 40°C.

Stromversorgung: 6V Akku, Betriebsdauer ca. 56 Stunden, Ladezeit je nach Entladung maximal bis ca. 10 Stunden (über Nacht laden). Ladegerät im Preis enthalten.



Anzeigeelektronik (Economy plus)

6stellige 25 mm hohe LCD Anzeige, mit Statussymbolen, große Bedientasten, sicher und geschützt eingebaut in ein stabiles Ganzstahlgehäuse.

Funktionen: Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung. Über Menü einstellbar: Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

Option: Hintergrundbeleuchtung, Einbaudrucker.

Anzeige für: Gewicht, Nullstellung, Trierung, Stabilität, Ladezustand, LOW-Bat-Anzeige, Sollwertkontrolle.

Wägesystem: 4 Stück hochwertige, DMS Meßzellen, IP67, EU Eichzulassung Klasse III.

Gabelhubwagen : Gerätebreite: 560 mm, Gabellänge: 1.150 mm, Unterfahrhöhe: ca. 85 mm, Lenkräder: Gummi, Lastrollen: Polyurethan. Industriegerechte Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 1003, Gesamtgewicht ca. 140 kg.

Gewährleistung: 1 Jahr für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.