

# Handhubwaage III

Handgabelhubwagen mit eingebauter Waage

**Typ KPZ 71 - 8 Economy plus**

Sehr preiswerte, robuste Waage !



**Im Stahlgehäuse geschützt eingebaute Wäge-Anzeige**

**Einfachste Handhabung**

**Industrierausführung**

**Tandemrollen inklusive**

**Wägekapazität bis 2.000 kg**

**25 mm LCD – Ziffern**

**100 % tarierbar / Mehrfachtara möglich**

**Brutto / Netto Umschaltung**

**Grosse 25mm LCD-Anzeige**


**Optionen:**

**EU-Eichzulassung: Klasse III**

**Einbaudrucker**

**Die bessere Qualität:** Wir verwenden nur **EICHFÄHIGE** Komponenten

## Technische Daten Standardausführung : Handhubwaage, Typ KPZ 71-8

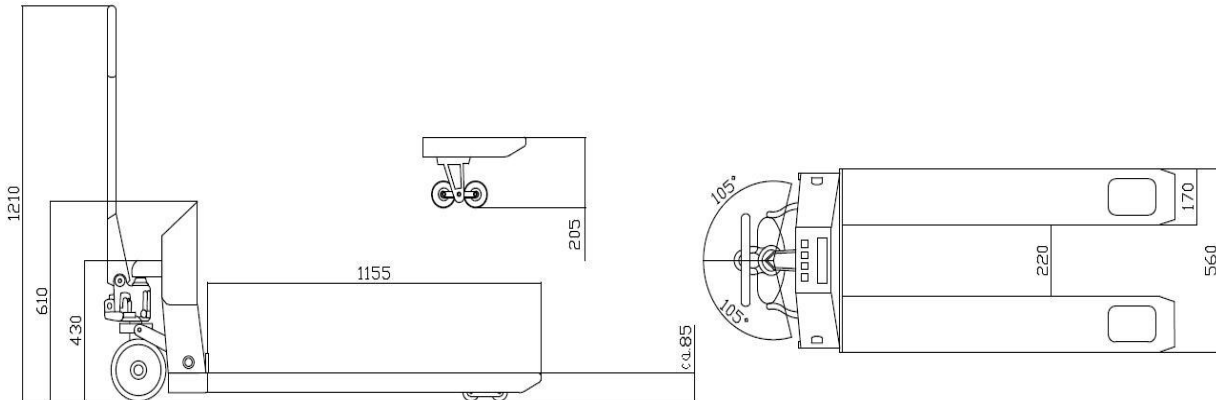

### Technische Daten :

Type	Eichfähigkeit	Wägebereich	Teilung
KPZ 718E0060	Eichfähig III	600 kg	200 g
KPZ 718E0150	Eichfähig III	1.500 kg	1 kg
KPZ 718 02001	nicht eichfähig	2.000 kg	2 kg
Komponenten	Eichfähige Komponenten bei jeder Waage		

### KPZ - Anzeige Typ : KPZ 51 - 17

sicher und geschützt in ein stabiles widerstandsfähiges Ganzstahlgehäuse eingebaut, bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur, große Bedientasten. LCD - Anzeige, 6 – stellig, mit 25 mm hohen gut lesbaren LCD Ziffern. Arbeitstemperatur -10° bis 40° C.

**Stromversorgung:** 6V Akku, Betriebsdauer ca. 56 Stunden, Ladezeit je nach Entladung maximal bis ca. 10 Stunden (über Nacht laden). Ladegerät im Preis enthalten.



### Anzeigeelektronik (Economy plus)

6stellige 25 mm hohe LCD Anzeige, mit Statussymbolen, große Bedientasten, sicher und geschützt eingebaut in ein stabiles Ganzstahlgehäuse.

**Funktionen:** Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung. Über Menü einstellbar: Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

**Option:** Hintergrundbeleuchtung, Einbaudrucker.

**Anzeige für:** Gewicht, Nullstellung, Trierung, Stabilität, Ladezustand, LOW-Bat-Anzeige, Sollwertkontrolle.

**Wägesystem:** 4 Stück hochwertige, DMS Meßzellen, IP67, EU Eichzulassung Klasse III.

**Gabelhubwagen :** Gerätebreite: 560 mm, Gabellänge: 1.150 mm, Unterfahrhöhe: ca. 85 mm, Lenkräder: Gummi, Lastrollen: Polyurethan. Industriegerechte Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 1003, Gesamtgewicht ca. 140 kg.

**Gewährleistung:** 1 Jahr für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.