

# Plattformwaage Typ: KPZ 2

**Edelstahl - Material 1.4301**

**Für den absoluten Dauerbetrieb**

**Aufgebaut mit EICHFÄHIGEN Komponenten !**



**Mobil einsetzbar**

**Wartungsfrei**

**Robust**


**Preiswert**

**Langlebig**

**Einsatz im**

**Foodbereich und**

**in der Chemie !**

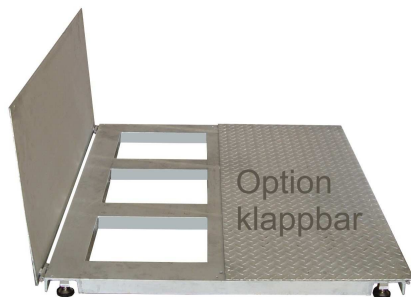

## EU - Qualitätskonstruktion

(Optional) Plattform klappbar

(Optional) Plattform geschraubt

(Optional) Auch als Einbauwaage

**Wägebereiche von 0 bis 3.000 kg**

INDUSTRIEQUALITÄT



## Plattformwaage, Typ: KPZ 2, Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz Edelstahl - Material 1.4301

Ausführung Version	Kapazität Capacity	Teilung Division	Abm./ Dim. mm	Approval possible	Articel-No.
KPZ 2EN M	600/1200 kg	200/500 g	800 x 800	Ja (III)	12N00808120E
KPZ 2EN	1.500 kg	500 g	800 x 800	Ja (III)	12N00808150E
KPZ 2EN M	600/1200 kg	200/500 g	1000 x 1000	Ja (III)	12N01010120E
KPZ 2EN	1.500 kg	500 g	1000 x 1000	Ja (III)	12N01010150E
KPZ 2EN	1.500 kg	500 g	1000 x 1250	Ja (III)	12N01012150E
KPZ 2EN	1.500 kg	500 g	1250 x 1250	Ja (III)	12N01212150E
KPZ 2EN M	1500/3.000 kg	0,5/1 kg	1250 x 1250	Ja (III)	12N01212300E
KPZ 2EN	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Ja (III)	12N01215150E
KPZ 2EN	1.500 kg	500 g	1500 x 1500	Ja (III)	12N01515150E
KPZ 2EN M	1500/3.000 kg	0,5/1 kg	1500 x 1500	Ja (III)	12N01515300E
KPZ 2EN M	1500/3.000 kg	0,5/1 kg	1500 x 2000	Ja (III)	12N01520300E

Andere Kapazitäten, Anzeigeteilungen, Optionen und Abmessungen auf Anfrage



### Anzeige KPZ 51E-9-1

Edelstahlgehäuse IP 67,  
6 stellig, 25 mm hohe LCD, Hinterleuchtet  
Große Bedientasten  
Sollgewicht/Grenzwertüberwachung  
Referenzstückzählung

**Kurzbeschreibung:** Robustes widerstandsfähiges, **IP 67**, Edelstahlgehäuse bedienerfreundliche Folientastatur, große Bedientasten. LCD – Anzeige: 6 - Ziffern, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur – 10 ° bis +40 °C.,

**Stromversorgung:** 230 Volt Netzbetrieb über externes Netzgerät, Akkubetrieb möglich (Option).

**Funktionen :** Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierung, mehrfach Tarierung, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung mittels Referenz-stückzahl: Wählbar zwischen 10, 20, 50, 100 und 200. Minusanzeige des Gewichtwertes, Hinterleuchtung des Display, automatische Abschaltung 0 - 9 Minuten, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung LOW – OK – HIGH, ( d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige ), digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

**Symbol - Anzeigen für:** Nullstellung, Brutto/Netto, Stabilität, Akkuladen-Warnung, Sollgewicht/Grenzwert, zu geringe Stückzahl oder Stückgewicht.

**LED Anzeige für:** Akkuladungszustand.

**Wägesystem:** 4 KPZ Edelstahl DMS Meßzellen, IP 68, EU Eichzulassung Klasse III.

**Optionen zu den Anzeigen:** Sprechen Sie mit uns, **wir machen fast alles für Sie möglich.**

**Konstruktion:** Edelstahl, Material 1.4301, geschweißter Edelstahl - Rechteckrohrrahmen mit Rechteckrohr - Querverstrebungen und robuster Flachblech-Abdeckplatte. Anzeigen-Anschlußkabel : 5 m lang. Die besonders flache Bauart eignet sich gut zur Überfluraufstellung. Aufgrund robuster DMS-Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

**KPZ-Preise gelten einschliesslich Anzeige, also für eine komplett funktionsfähige Waage.**

**Gewährleistung:** 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.