


Elektronische

Universalwaage

Typ: KPZ 2-02-1

Robuste Industrieausführung

Edelstahlplattform : 320 x 255 mm
Eingebauter Akku für ca. 30 Std.
230VAC 50/60Hz Betrieb

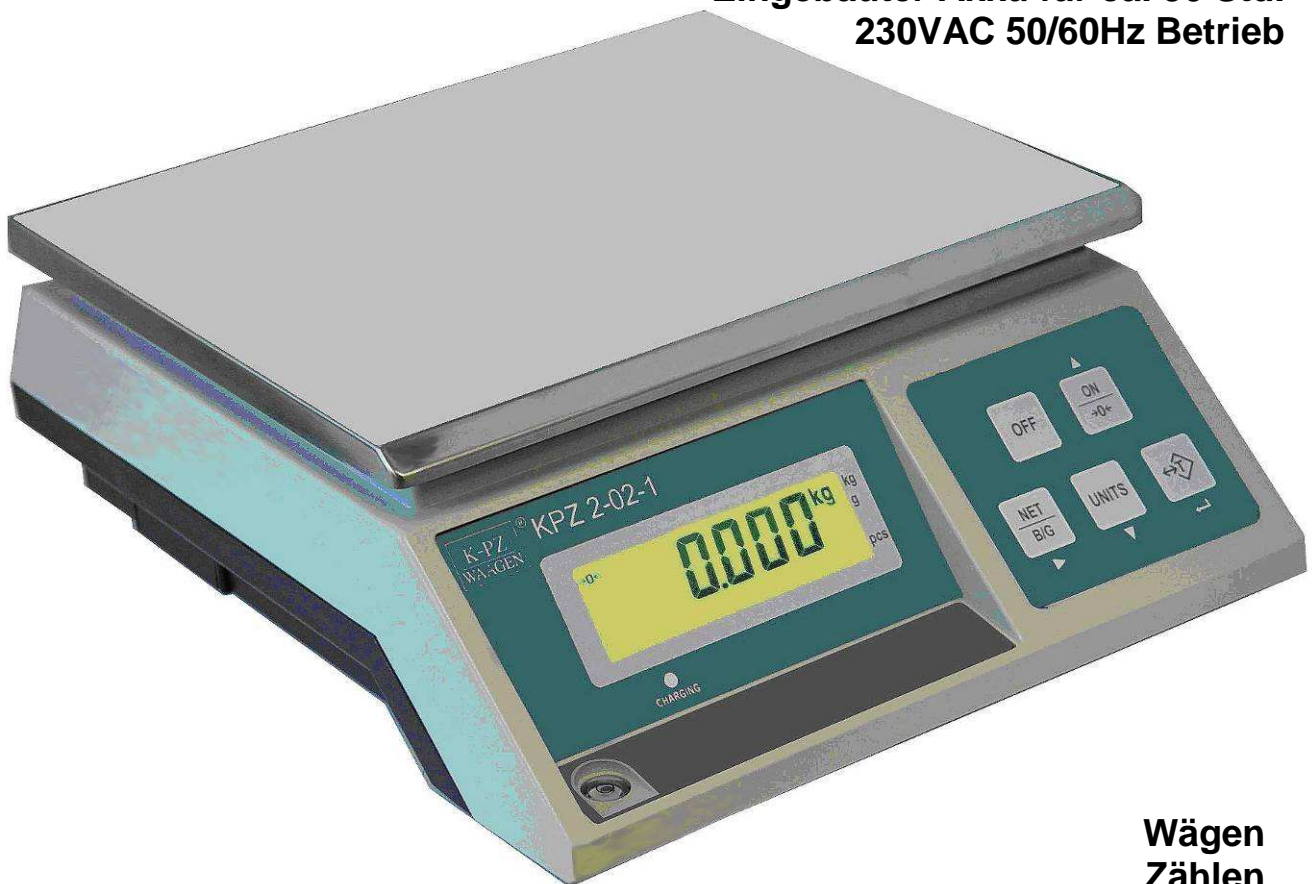

Wägen

Zählen

Nullstellung

Entnahmetara

Zuwägefunktion

100 % Mehrfachtara

Brutto-/Nettogewicht

Einheitenumschaltung g-kg

Display-Hintergrundbeleuchtung

Wägebereiche	Anzeigeschritt
3 kg	0,5 g
6 kg	1,0 g
12 kg	2,0 g
30 kg	5,0 g

Die preiswerte, hochauflösende Präzisionswaage !

Technische Daten:

Typ: KPZ 2- 02-1 / Auflösung 1: 6000

Diese preiswerte, robuste digitale Universalwaage, mit modernster Wägesensortechnik, kann überall (auch transportabel) im nichteichpflichtigen Einsatz verwendet werden.


Das pflegeleichte, robuste und widerstandsfähige ABS – Gehäuse, die 320 x 255mm große Edelstahlplattform, das geringe Eigengewicht, die sehr komfortable und einfache Bedienbarkeit, der zusätzliche Feuchteschutz, die eingebaute, wiederaufladbare Batterie und die bedienerfreundliche staub- / wasserfeste Folientastatur machen diese Präzisionswaage zum unentbehrlichen mobilen, täglichen Helfer im Büro sowie industriellem Arbeitsplatz. Das große, hinterleuchtete Display ermöglicht an jedem Platz ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis.

Funktionen:

- 100% Tara ermöglicht Mehrfachtarieren, Zuwägen und Kommissionieren. Negative Gewichtsanzeige.
- Brutto-/Netto Gewichtsumschaltung
- Automatische Nullstellung
- Einheitenwahl von kg, g und Stückzahl.
- Stückzählung mit vorgegebenen Referenz-Stückzahlen 10, 20, 50, 100 oder 200
- Automatische Abschaltung programmierbar oder OFF
- automatisches Justierprogramm
- Fehlermeldungen

Eigenschaften:

- 5½ - stelliges, 25 mm hohes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- digitale Filter
- Edelstahlplattform, zur Reinigung abnehmbar
- eingebauter wiederaufladbarer Akku für bis 30 Std. netzunabhängiges Arbeiten.
- internes Netzgerät, 230 VAC, 50/60Hz Anschluß mit einem Netzkabel. ohne externes Netzgerät.
- wasser- und staubdichte Folientastatur, mit 5 Tasten:

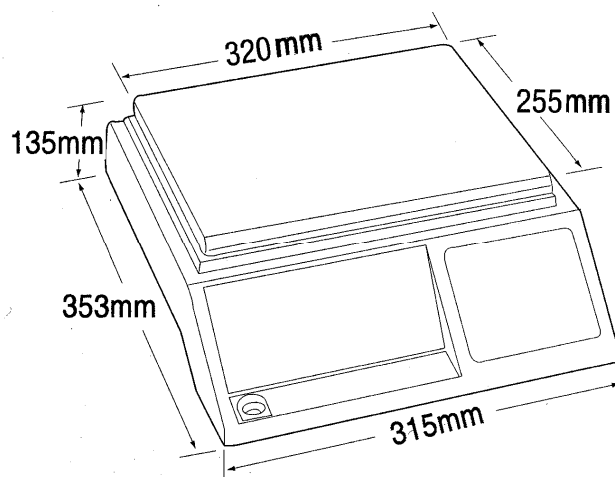

Versionen:

Wägebereich	3 kg	6 kg	12kg	30 kg
Ablesbarkeit	0,5g	1g	2g	5g
Artikel-Nummer	20210030	20210060	20210150	20210300
Tarierbereich	100%			
Stromversorgung	interne wiederaufladbarer Akku Ladung: 230VAC 50/60Hz			
Einsatzbedingung	0°C bis 40°C			