

Lastmeßschäkel, Typ : KPZ 6



Zum Messen von Zugkräften. Ausgerüstet mit einem DMS Schäkelbolzen aus rostfreiem Stahl, sowie der Standardanzeige KPZ 51-9. Kompl. mit Kräfteinleitungs - Doppelkonus. Standardkabellänge : 10 m. Genauigkeit : ± 1 % vdE. Zulässige Überlast : 150 %. Bruchlast : 4-fache Tragkraft. Betriebstemperatur : - 20 bis + 40 ° C. Weitere Kapazitäten auf Anfrage.


Optionen zu den Anzeigen :

Alphanumerische Anzeige, Taravoreingabe, Stückzählung, Eingabe von mehreren kundenspezifischen Codes, kundenspezifische Funktionen über Makros zu programmieren, Datenübertragung per Funk, Referenzwaagenanschluß, RAM-Karten Systeme, Identifikationssysteme. Schnittstelle . IP 65, Ausgang 4 – 20 mA, Schnittstelle RS 232, Daten-Ausgabe (verschiedene Formate wählbar). Rollendrucker / Etikettendrucker. Schaltpunkte / Relaisausgang (High-OK-LOW). Sie haben die für Sie notwendige Option nicht gefunden ? Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.

Technische Daten :

Kapazität	Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	IØ
50 t	16000050	240	40	57	83	161	70	64	127	51
100 t	16000100	340	50	105	169	334	130	108	203	96
200 t	16000200	370	50	152	230	342	180	140	280	121
300 t	16000300	454	50	171	274	434	210	178	618	153
400 t	16000400	540	50	185	328	496	200	204	618	180

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

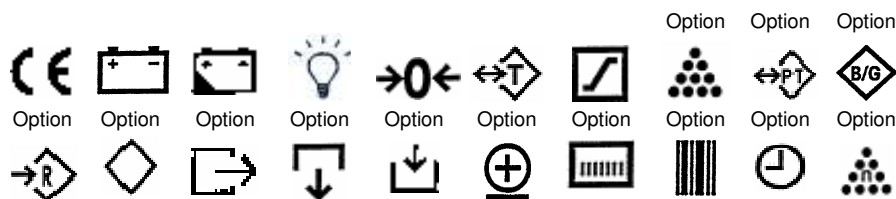

KPZ Waagen • tel: 043 388 05 06 • fax: 043 388 05 07 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.ch

KPZ – Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !!